


572740

Suwak przesuwny z suwmiarką cyfrową

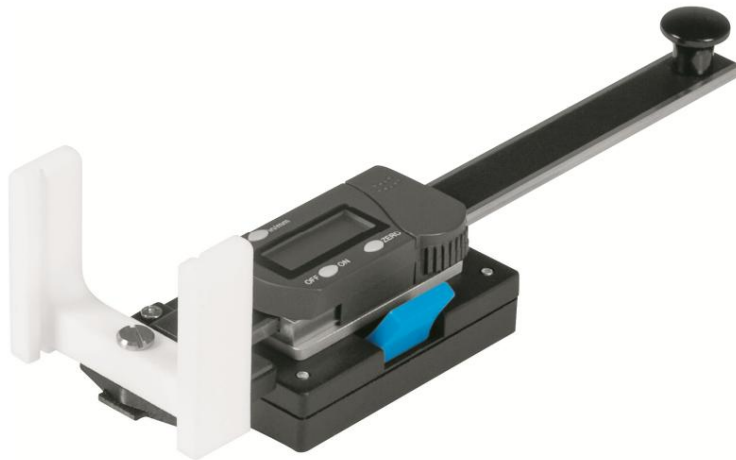

Budowa

Wózek ślizgowy składa się z płyty podstawy z przykręconą suwmiarką cyfrową. Obrotowy uchwyt przedmiotu obrabianego jest zamontowany na zacisku. Element mocuje się do płyty profilowej za pomocą systemu blokującego z niebieską dźwignią (Wariant montażu „A”). Element można przesunąć w kierunku rowka.

funkcjonować

Wózek ślizgowy może być używany do wykonywania pomiarów na wyłącznikach zbliżeniowych i czujnikach. W tym celu odpowiednie przedmioty są wkładane do uchwytu przedmiotu obrabianego, a następnie przesuwane centralnie w stronę wyłącznika zbliżeniowego. Odległość pomiędzy obiektem a czujnikiem zbliżeniowym pokazywana jest na wyświetlaczu suwmiarki.

Dane techniczne

Ogólnie	
Verschiebeweg	100 mm
Dokładność wyświetlania	0,01 mm
Przycisk funkcyjny	cale/mm: Zmiana wyświetlacza WŁ./WYŁ.: Włączanie/wyłączanie zacisku ZERO: Ustaw wyświetlacz w bieżącej pozycji na zero
Szerokość uchwytu przedmiotu obrabianego	50 mm
grubość mocowania	maks. 2 mm
Temat do zmiany	

